Wichtiger Hinweis!

Temporäre Preis-Zuschläge auf dieses Gesamtprogramm

Aufgrund der geopolitischen Entwicklungen müssen wir bis auf weiteres folgende Zuschläge auf die angegebenen Preise berechnen:

Aluminium-Profiltafeln	**8%**
Zubehör Aluminium-Profiltafeln	**10%**
Stahl-Profilbleche	**8%**
Zubehör Stahl-Profilbleche	**10%**
Dachziegelprofile	**8%**
Zubehör Dachziegelprofile	**10%**
Fassadenpaneele	**8%**
Zubehör Fassadenpaneele	**10%**
Lichtplatten	**26%**
Zubehör Lichtplatten	**10%**
Stegplatten	**26%**
Zubehör Stegplatten	**10%**
Faserzement-Wellplatten Europa	**5%**
Zubehör Faserzement-Wellplatten Europa	**5%**
Faserzement-Wellplatten SWISSPEARL	**10%**
Zubehör Faserzement-Wellplatten SWISSPEARL	**10%**
Formteile	**10%**
Aluzink-Dachrinnen	**10%**
Befestigungsmaterial	**-----**
Licht- und Lüftungsfirste	**-----**

Für Anlieferungen berechnen wir ebenfalls bis auf weiteres folgenden Energiezuschlag:

regional	**29 €**
überregional	**95 €**

Lichtplatten Ondex
dauerhaft absolut hagelsicher

biaxial gereckt und coextrudiert (patent.)

Die Ondex Lichtplatten bestehen aus biaxial gerecktem und coextrudiertem Solvay Hart-PVC. Sie sind damit absolut hagelschlagsicher, dauerhaft lichtdurchlässig und ammoniakbeständig. Durch das patentierte Herstellungsverfahren kann auf Zusätze wie Schlagzähigkeitskomponenten (Weichmacher) und UV-Stabilisatoren verzichtet werden. Bei Normal-PVC werden diese Komponenten benötigt, allerdings durch die UV-Einwirkung nach wenigen Jahren abgebaut, was dann eine rapide Versprödung und Vergilbung des Materials zur Folge hat (*siehe Grafik*) und Hagelschäden sind dann nur noch eine Frage der Zeit *(siehe Bild rechts).*

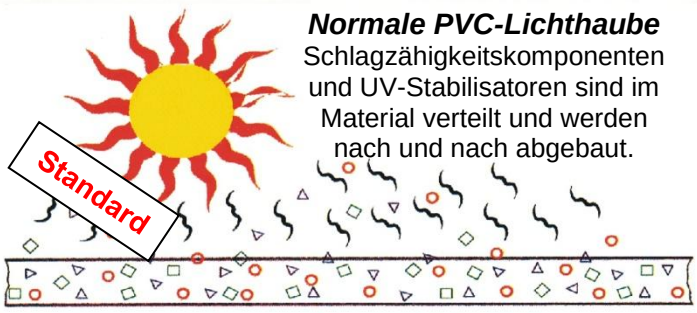

Biaxial gereckte und coextrudierte Ondex-Lichtplatten haben über die gesamte Lebensdauer eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit.

<u>*Bild rechts:*</u>
Eine über 20 Jahre alte freibewitterte Ondex Lichtplatte.

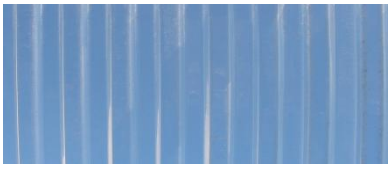

Die Lichtplatten sind höchst schlag- und bruchfest und besitzen eine unübertroffene Beständigkeit gegen Hagelschlag. Sie sind zudem kälteschlagzäh und bis –20°C splitterbruchfrei zu bearbeiten.



biaxial gereckte Ondex Lichtplatte

normale PVC-Lichtplatte

Die biaxial gereckten Ondex Super HR Lichtplatten werden vom Hauptverband der deutschen Berufsgenossenschaften auch nach 25 Jahren Freibewitterung noch als durchsturzsicher eingestuft.

Ebenso sind sie resistent gegen ein breites Spektrum von chemischen Stoffen, darunter städtische Abgase sowie ammoniak- und salzhaltige Luft.

Ondex Lichtplatten sind nach DIN EN 13501-1 Klasse B-s1,d0 schwerentflammbar, gelten als flugfeuerbeständige Bedachung und verfügen über die Zertifizierung – kein brennendes Abtropfen, kein Nachbrennen und Nachglimmen sowie kein Weiterbrennen abgefallener Teile. Zudem haben die Platten im Brandfall eine sehr geringe Rauchentwicklung und sind RWA-unterstützend.

Licht- und Stegplatten
Allgemeines

Lichtplatten können aus verschiedenen Thermoplasten (Kunststoffen) wie Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC) oder Acryl (PMMA/Plexiglas) bestehen und ebenso gibt es unterschiedliche Herstellungsverfahren.

Lichtdurchlässige Platten leiden sehr stark unter der steigenden UV-Strahlung, den erhöhten Niederschlägen durch Hagel und den zunehmenden Stürmen. Nur eine hohe Qualität kann den heutigen Anforderungen des Klimas auf längere Sicht bestehen.

Für die Qualität und Lebensdauer einer Lichtplatte sind Grundmaterial, Reckung, Coextrusion und Zusatzstoffe wie UV-Stabilisatoren und Schlagzähkomponenten von großer Bedeutung.

Unsere unterschiedlichen Lichtplatten-Qualitäten

Ondex SX Lichtplatten bestehen aus biaxial gerecktem Solvay Hart-PVC. Bei dem patentierten Herstellungsverfahren kann auf Schlagzähigkeitskomponenten (Weichmacher) verzichtet werden. Die SX Lichtplatten sind garantiert hagelsicher bis 40 mm Korndurchmesser.
Auch die UV-Stabilisatoren werden nicht dem Granulat beigemischt. Hier läuft ein zweiter Extruder parallel und im sog. heiß-in-heiß-Verfahren wird eine UV-stabilisierende Folie aufgebracht. Dieser UV-Schutz wird Coextrusion genannt und verfügt über eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit über die ganze Lebensdauer.

Ondex Super HR Lichtplatten sind bis auf die Materialdicke identisch mit den SX Platten. Sie sind 0,2 mm dicker, garantiert hagelsicher ohne Begrenzung des Hagelkorndurchmessers und haben zusätzlich eine von der Berufsgenossenschaft zertifizierte Durchsturzsicherheit auch noch nach 25 Jahren Freibewitterung.

Normale Standard-Lichtplatten bestehen aus **Standard PVC-hart** mit einem geringen Anteil an Schlagzähigkeitskomponenten und UV-Stabilisatoren. Anfangs noch bedingt schlagzäh, diffundieren die Zusatzkomponenten durch die Einwirkung der UV-Strahlung recht schnell aus, was dann eine Vergilbung und Versprödung des Materials zur Folge hat. Diese Platten haben eine nur kurze Lebensdauer und sehr geringe Schlagfestigkeit.
(Solche Lichtplatten befinden sich nicht in unserem Lieferprogramm!)

Irrtümer

Je dicker eine Lichtplatte, umso länger die Lebensdauer. Falsch!

Die Materialdicke ist ausschließlich für die Tragfähigkeit sowie den Lattenabstand entscheidend und hat nichts mit UV-Stabilität, Hagelschlagsicherheit oder Lebensdauer zu tun.

Erhöht schlagzäh und hagelschlaggetestet bedeutet hagelsicher. Falsch!

Diese Eigenschaftsausdrücke sind geschicktes Marketing, aber keine absolute und dauerhafte Hagelsicherheit.

Stegplatten bestehen vorwiegend aus **Polycarbonat**. Rein äußerlich gleicht Polycarbonat dem hoch lichtdurchlässigen Acrylglas. Es besitzt jedoch eine wesentlich höhere Schlagfestigkeit und ist wie biaxial gerecktes Hart-PVC nahe zu unzerbrechlich. Im Gegensatz zu PVC ist Polycarbonat nicht ammoniakbeständig und sollte in der Landwirtschaft nicht eingesetzt werden. Braun-verfärbung und Zersetzung wären die Folge. Polycarbonat ist zudem kratzempfindlich.

Lichtplatten und Stegplatten
VK-Preisliste für den Fachhandel

Frachtfrei!*

Lichtplatten Lagerware	10 - 25 m²	26 - 50 m²	51 - 150 m²	Verfügbarkeit
Ondex SX 18/70 biaxial gereckt kristallklar bernsteinbronze	19,95 €/m²	16,50 €/m²	14,80 €/m²	sofort

kristallklar - Fixlängen bis 7.000 mm.
bernsteinbronze - 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000 und 7.000 mm.
Zuschnitt kostenlos.

Lichtplatten Lagerware	10 - 25 m²	26 - 50 m²	51 - 150 m²	Verfügbarkeit
Ondex SX 18/70 biaxial gereckt diffus100	20,75 €/m²	17,30 €/m²	15,60 €/m²	sofort

100% lichtstreuend, 100% blendfrei, 100% schlagschattenfrei, deutlich hitzereduzierend

Fixlängen bis 7.600 mm.
Zuschnitt kostenlos.

Lichtplatten Lagerware	10 - 25 m²	26 - 50 m²	51 - 150 m²	Verfügbarkeit
Ondex Super HR 18/70 25 Jahre durchsturzsicher	27,95 €/m²	24,50 €/m²	22,90 €/m²	sofort
Ondex SX 35/207 biaxial gereckt	20,95 €/m²	17,50 €/m²	15,80 €/m²	sofort
Ondex SX 51/177 P6 biaxial gereckt 	19,95 €/m²	16,50 €/m²	14,80 €/m²	sofort
Ondex SX 51/177 P5 biaxial gereckt 	19,95 €/m²	16,50 €/m²	14,80 €/m²	sofort

Lagerlängen 18/70 - 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000 und 7.000 mm.
Lagerlängen 35/207 - 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000, 7.000 und 8.000 mm.
Lagerlängen 51/177 Profil 5 und Profil 6 – 1.250, 1.600, 2.000 und 2.500 mm.
Zuschnitt kostenlos.

Stegplatten Lagerware	10 - 25 m²	26 - 50 m²	51 - 150 m²	Verfügbarkeit
SFP 16 „kristallklar“	23,90 €/m²	20,50 €/m²	18,95 €/m²	sofort
SFP 16 „opalweiß / bernsteinbronze“	25,90 €/m²	22,50 €/m²	20,95 €/m²	sofort
Juwel 16 „kristallklar“	38,50 €/m²	34,90 €/m²	33,50 €/m²	sofort

Lagerlängen 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000 und 7.000 mm.
Zuschnitt 6,00 €/Schnitt.

Zubehörpreise – siehe technische Datenblätter.

*** Bedingungen siehe Logistik.**

Logistik

Anlieferungen in NDS, HB, HH Süd und NRW Nord (regional)

Die Lieferung erfolgt in Bremen, Hamburg bis an die Elbe sowie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis zu der Breitenlinie Münster-Detmold-Goslar **frei Baustelle oder Lager** unabgeladen (ausgenommmen Inseln ohne Brückenanbindung).
Faserzement-Wellplatten ab 100 m² werden entladen! Abladung anderer Produkte auf Anfrage.

Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil (ausgenommen Lagerware – Mindestabnahme bis 12 m Länge 3 Platten/Profil).

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 89 €/Paket.

Anlieferungen überregional bundesweit

350 € Frachtkostenpauschale. Die Lieferung erfolgt unabgeladen.

Nicht alle Produkte sind überregional lieferbar! Eine Lieferung von Aluzink-Dachrinnen ist nicht möglich. Ebenso Aluminium- und Stahl-Profiltafeln sowie Licht- und Stegplatten > 3 m Länge.

Mindestabnahme von Profiltafeln 3 Platten/Profil.

Verpackungskosten 89 € (ausgenommen Faserzement-Wellplatten).

Abholungen ab Werk Harpstedt

Lagerware ist nach vorheriger Anmeldung **sofort abholbereit**! Eine Mindestabnahmemenge gibt es nicht.

Kommissionsware ist erst nach Fertigmeldung abholbereit. Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil.

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 89 €/Paket.

Grundsätzliche Bedingungen

Die Abrechnung aller Profile erfolgt nach Plattenbreite.

Kleinmengenzuschlag unter 50 m² + 59 € (entfällt bei Abholung von Lagerware ab Werk Harpstedt).

Kleinstmengenzuschlag unter 10 m² zusätzlich + 59 € (entfällt bei Abholung ab Werk Harpstedt).

UV-Schutzverpackung für Licht- und Stegplatten 19,50 €/Paket.

Einwegpaletten 9,50 € pro angefangene 50 m² (nur bei Faserzement-Wellplatten).

Eventuelle Kurz- und Fixlängenzuschläge sowie Schnittkosten siehe VK-Preislisten.

Ausschließliche Zubehörbestellung unter 350 € Netto-Auftragswert + 59 €/Lieferung (entfällt bei Abholung).

Logistikpauschale 36,50 €/Auftrag.

Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer.

Desweiteren gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gültig ab März 2025. Änderungen vorbehalten.

Müller Aluminium-Handel GmbH - Allensteiner Straße 8 - D-27243 Harpstedt
Telefon +49 (0) 42 44 / 88 88 - Fax +49 (0) 42 44 / 88 77 - E-Mail: info@mueller-alu.de

Lichtplatte Ondex
SX 18/70

biaxial gereckt (patent.)

Lagerware

MÜLLER®

Premiumqualität

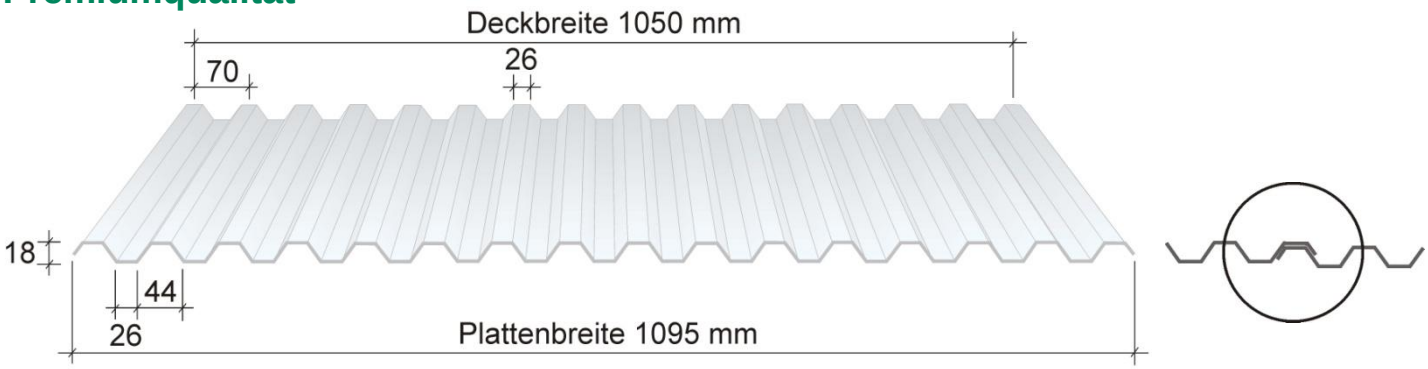



kristallklar

bernsteinbronze



diffus100

Einsatzbereiche:	Dach und Wand
Material:	Hart-PVC biaxial gereckt (patent.)
UV-Schutz:	coextrudiert
Schlagfestigkeit:	**Hagelschlaggarantie bis 40 mm Korn**
Materialdicke:	ca. 1,0 mm
Plattenlängen:	2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 mm
max. Stützweite:	900 mm
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	**absolut hagelsicher und UV-beständig**
	höchst lichtdurchlässig
	kälteschlagzäh bis -40°C
	bis -20°C splitterbruchfrei zu bearbeiten
	ammoniakbeständig
	schwerentflammbar Klasse B-s1,d0

diffus100 ist:

100% lichtstreuend
100% blendfrei
100% schlagschattenfrei
deutlich hitzereduzierend

Befestigung auf Holz

Befestigungsset (patent.) Edelstahl-Schraube mit Distanzspreizhülse für die schnelle Ein-Mann-Montage	-,49 €/Stück
Edelstahl-Spenglerschraube Dach Edelstahl-Spenglerschraube 4,5 x 55 mm mit 15 mm Dichtscheibe für die Obergurtmontage	-,25 €/Stück
Abstandhalter Abstandhalter für die Obergurtmontage	-,12 €/Stück
Edelstahl-Spenglerschraube Wand Edelstahl-Spenglerschraube 4,5 x 35 mm mit 15 mm Dichtscheibe für die Untergurtmontage 	-,23 €/Stück

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 6-8 Stück/m².

Formteile und Zubehör
SX 18/70

Profil-Formteile aus PVC-hart biaxial gereckt	
 **Profilfirstabdeckung** (Dachneigung angeben)  **Profilanschlusselement** (Dachneigung angeben)	29,90 €/Stück

Formteile aus Aluminium	stucco-walzblank*	farbig*
 **LP Ortgangprofil**  **LP Pultdachabschluss**  **LP Eckwinkel**	7,40 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	11,10 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **LP Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)  **LP Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)  **LP Sockelprofil**	8,60 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	12,30 €/m (Stücklänge 2.000 mm)

* stucco/walzblank = stucco-blank (gehämmert natur) und walzblank (glatt natur)
* farbig = nussbraun, rotbraun, ziegelrot, chromoxidgrün, anthrazitgrau, silbermetallic und reinweiß

Zubehör	
Profilfüllerleiste aus weißem Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.050 mm lang 	4,50 €/Stück
Aluminium-Klebeband für alle Unterkonstruktionen und oberen Plattenabschluss - 100 m Rolle  50 mm breit 75 mm breit 100 mm breit	19,90 €/Rolle 25,90 €/Rolle 31,90 €/Rolle
Spezialsilikon metall- und kunststoffverträglich 310 ml Tube	12,90 €/Tube
Stufenbohrer Bohrlochgröße 3 bis 14 mm	19,90 €/Stück

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Lichtplatte Ondex
Super HR 18/70

biaxial gereckt (patent.)

Lagerware

Premiumqualität

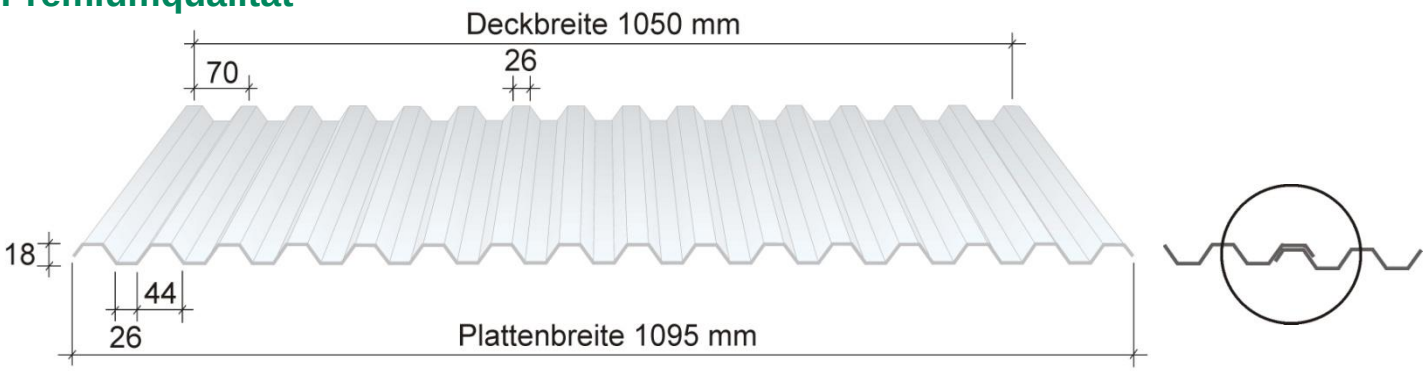



kristallklar



transluzent

Einsatzbereiche:	Dach und Wand
Material:	Hart-PVC biaxial gereckt (patent.)
UV-Schutz:	coextrudiert
Schlagfestigkeit:	**unbegrenzte Hagelschlaggarantie**
Materialdicke:	ca. 1,2 mm
Plattenlängen:	2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 mm
max. Stützweite:	1.000 mm
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	**25 Jahre durchsturzsicher**
	absolut hagelsicher und UV-beständig
	höchst lichtdurchlässig
	kälteschlagzäh bis -40°C
	bis -20°C splitterbruchfrei zu bearbeiten
	ammoniakbeständig
	schwerentflammbar Klasse B-s1,d0

Befestigung auf Holz

Befestigungsset (patent.) Edelstahl-Schraube mit Distanzspreizhülse für die schnelle Ein-Mann-Montage		-,49 €/Stück
Edelstahl-Spenglerschraube Dach Edelstahl-Spenglerschraube 4,5 x 55 mm mit 15 mm Dichtscheibe für die Obergurtmontage		-,25 €/Stück
Abstandhalter Abstandhalter für die Obergurtmontage		-,12 €/Stück
Edelstahl-Spenglerschraube Wand Edelstahl-Spenglerschraube 4,5 x 35 mm mit 15 mm Dichtscheibe für die Untergurtmontage		-,23 €/Stück

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 6-8 Stück/m².

Formteile und Zubehör
Super HR 18/70

Profil-Formteile aus PVC-hart biaxial gereckt	
 **Profilfirstabdeckung** (Dachneigung angeben)  **Profilanschlusselement** (Dachneigung angeben)	34,90 €/Stück

Formteile aus Aluminium	stucco-walzblank*	farbig*
 **LP Ortgangprofil**  **LP Pultdachabschluss**  **LP Eckwinkel**	7,40 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	11,10 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **LP Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)  **LP Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)  **LP Sockelprofil**	8,60 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	12,30 €/m (Stücklänge 2.000 mm)

* stucco/walzblank = stucco-blank (gehämmert natur) und walzblank (glatt natur)
* farbig = nussbraun, rotbraun, ziegelrot, chromoxidgrün, anthrazitgrau, silbermetallic und reinweiß

Zubehör	
Profilfüllerleiste aus weißem Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.050 mm lang 	4,50 €/Stück
Aluminium-Klebeband für alle Unterkonstruktionen und oberen Plattenabschluss - 100 m Rolle  50 mm breit 75 mm breit 100 mm breit	19,90 €/Rolle 25,90 €/Rolle 31,90 €/Rolle
Spezialsilikon metall- und kunststoffverträglich 310 ml Tube	12,90 €/Tube
Stufenbohrer Bohrlochgröße 3 bis 14 mm	19,90 €/Stück

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Lichtplatte Ondex
SX 35/207

biaxial gereckt (patent.)

Lagerware

Premiumqualität

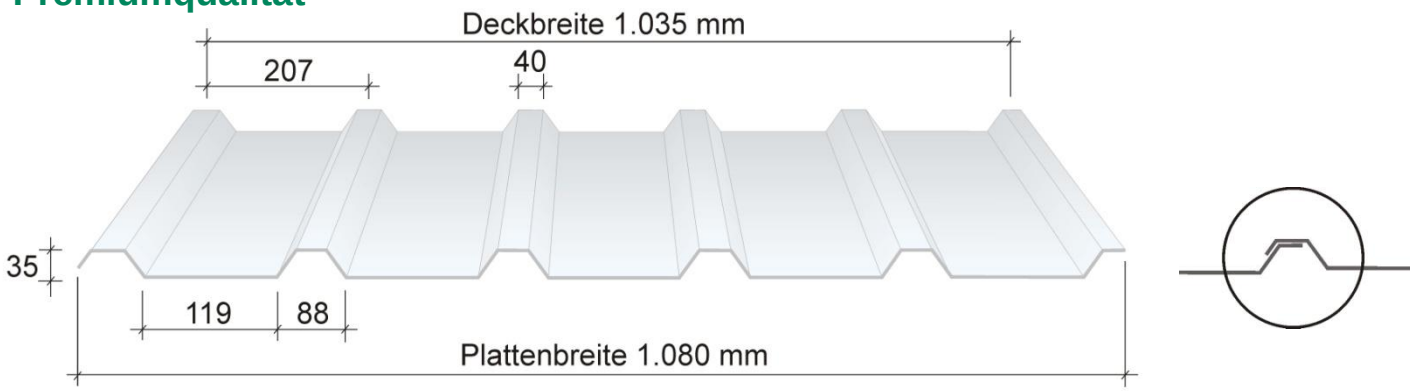

kristallklar

Einsatzbereiche:	Dach und Wand
Material:	Hart-PVC biaxial gereckt (patent.)
UV-Schutz:	coextrudiert
Schlagfestigkeit:	**Hagelschlaggarantie bis 40 mm Korn**
Materialdicke:	ca. 1,0 mm
Plattenlängen:	2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000 mm
max. Stützweite:	1.000 mm
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	**absolut hagelsicher und UV-beständig** **höchst lichtdurchlässig** kälteschlagzäh **bis -20°C splitterbruchfrei zu bearbeiten** ammoniakbeständig schwerentflammbar Klasse B-s1,d0

Befestigung auf Holz

Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.		-,39 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Dach Edelstahl-Schraube 6,5 x 90 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.		-,53 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Wand Edelstahl-Schraube 6,5 x 45 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.		-,29 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung		9,95 €/Stück

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
SX 35/207

Formteile aus Aluminium	stucco-walzblank*	farbig*
 **LP Ortgangprofil**	7,40 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	11,10 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **LP Pultdachabschluss**		
 **LP Eckwinkel**		
 **LP Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,60 €/m (Stücklänge 2.500 mm)	12,30 €/m (Stücklänge 2.000 mm)
 **LP Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)		
 **LP Sockelprofil**		

* stucco/walzblank = stucco-blank (gehämmert natur) und walzblank (glatt natur)
* farbig = nussbraun, rotbraun, ziegelrot, chromoxidgrün, anthrazitgrau, silbermetallic und reinweiß

Zubehör	
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.035 mm lang große Sicke (oben) kleine Sicke (unten) 	4,50 €/Stück
Aluminium-Klebeband für alle Unterkonstruktionen und oberen Plattenabschluss - 100 m Rolle  50 mm breit 75 mm breit 100 mm breit	19,90 €/Rolle 25,90 €/Rolle 31,90 €/Rolle
Spezialsilikon metall- und kunststoffverträglich 310 ml Tube	12,90 €/Tube
Stufenbohrer Bohrlochgröße 3 bis 14 mm	19,90 €/Stück

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Lichtplatte Ondex
SX 51/177 - P6

biaxial gereckt (patent.)

Lagerware

Premiumqualität

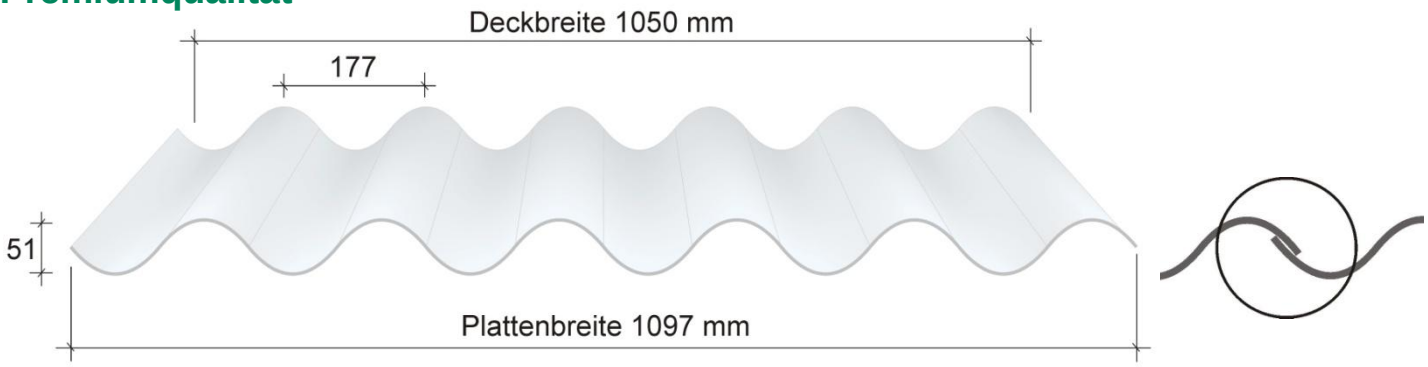



kristallklar



transluzent

Einsatzbereiche:	Dach und Wand
Material:	Hart-PVC biaxial gereckt (patent.)
UV-Schutz:	coextrudiert
Schlagfestigkeit:	**Hagelschlaggarantie bis 40 mm Korn**
Materialdicke:	ca. 1,0 mm
Plattenlängen:	1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 mm
max. Stützweite:	1.150 mm
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	**absolut hagelsicher und UV-beständig** **höchst lichtdurchlässig** **bis -20°C splitterbruchfrei zu bearbeiten** ammoniakbeständig schwerentflammbar Klasse B-s1,d0

Befestigung auf Holz

Dachdecker-Bohrschraube VA Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 130 mm mit Scheibe und EPDM-Spezialdichtung 22 mm		-,59 €/Stück
Dachdecker-Bohrschraube verzinkt verzinkte Bohrschraube 6,5 x 130 mm mit Scheibe und EPDM-Spezialdichtung 22 mm		-,36 €/Stück
Abstandhalter Standard Abstandhalter für die Obergurtmontage		-,29 €/Stück
Abstandhalter Abstandhalter für die Obergurtmontage schwerentflammbar und belüftet gemäß EU-BauPVO		-,55 €/Stück
Befestigungsset (patent.) Edelstahl-Schraube mit Distanzspreizhülse für die schnelle Ein-Mann-Montage		1,59 €/Stück

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 5-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
SX 51/177 – P6

Zubehör	
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – **875 mm lang**	4,50 €/Stück
Aluminium-Klebeband für alle Unterkonstruktionen und oberen Plattenabschluss - 100 m Rolle  50 mm breit 75 mm breit 100 mm breit	19,90 €/Rolle 25,90 €/Rolle 31,90 €/Rolle
Spezialsilikon metall- und kunststoffverträglich 310 ml Tube	12,90 €/Tube
Stufenbohrer Bohrlochgröße 3 bis 14 mm	19,90 €/Stück

Lichtplatte Ondex
SX 51/177 - P5

biaxial gereckt (patent.)

Lagerware

Premiumqualität

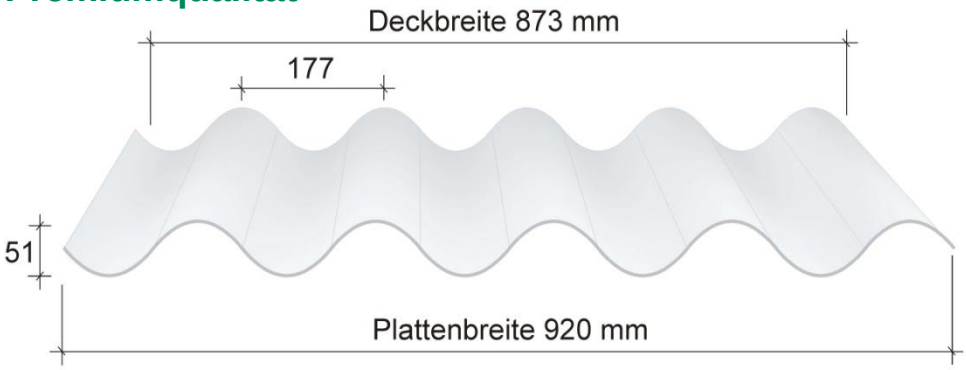



kristallklar



transluzent

Einsatzbereiche:	Dach und Wand
Material:	Hart-PVC biaxial gereckt (patent.)
UV-Schutz:	coextrudiert
Schlagfestigkeit:	**Hagelschlaggarantie bis 40 mm Korn**
Materialdicke:	ca. 1,0 mm
Plattenlängen:	1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 mm
max. Stützweite:	1.150 mm
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	**absolut hagelsicher und UV-beständig** **höchst lichtdurchlässig** **bis -20°C splitterbruchfrei zu bearbeiten** ammoniakbeständig schwerentflammbar Klasse B-s1,d0

Befestigung auf Holz

Dachdecker-Bohrschraube VA Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 130 mm mit Scheibe und EPDM-Spezialdichtung 22 mm		-,59 €/Stück
Dachdecker-Bohrschraube verzinkt verzinkte Bohrschraube 6,5 x 130 mm mit Scheibe und EPDM-Spezialdichtung 22 mm		-,36 €/Stück
Abstandhalter Standard Abstandhalter für die Obergurtmontage		-,29 €/Stück
Abstandhalter Abstandhalter für die Obergurtmontage schwerentflammbar und belüftet gemäß EU-BauPVO		-,55 €/Stück
Befestigungsset (patent.) Edelstahl-Schraube mit Distanzspreizhülse für die schnelle Ein-Mann-Montage		1,59 €/Stück

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 5-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
SX 51/177 – P5

Zubehör	
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 875 mm lang	4,50 €/Stück
Aluminium-Klebeband für alle Unterkonstruktionen und oberen Plattenabschluss - 100 m Rolle  50 mm breit 75 mm breit 100 mm breit	19,90 €/Rolle 25,90 €/Rolle 31,90 €/Rolle
Spezialsilikon metall- und kunststoffverträglich 310 ml Tube	12,90 €/Tube
Stufenbohrer Bohrlochgröße 3 bis 14 mm	19,90 €/Stück

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stegfünffachplatte
SFP 16

Lagerware

Premiumqualität

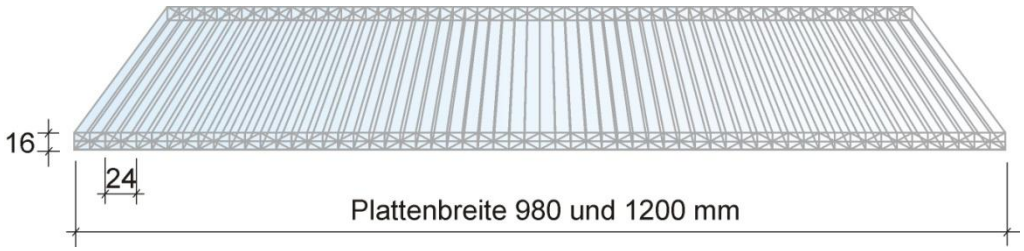



kristallklar
ca. 70%
Lichtdurchlässigkeit



opalweiß
ca. 45%
Lichtdurchlässigkeit

Bernsteinbronze*
ca. 40%
Lichtdurchlässigkeit

Einsatzbereiche:	Dach und Wand
Material:	Polycarbonat
UV-Schutz:	coextrudiert
Schlagfestigkeit:	hoch schlagfest
Gewicht:	ca. 2,7 kg/m²
Isolierung:	1,9 W/m²K
Plattenlängen:	2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 mm
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	**weniger blendend**
	weniger aufheizend
	sehr stabil durch X-Struktur
	schwerentflammbar Klasse B-s1,d0

* nur in der Plattenbreite 980 mm lieferbar

Aluminium-Komplettprofile	Mittelprofil	Randprofil	
Standard 16 Ober- und Unterprofil ohne thermische Trennung einschl. weißen UV-geschützten Dichtungen.			21,90 €/m
Iso 16 Ober- und Unterprofil mit thermischer Trennung einschl. weißen UV-geschützten Dichtungen.			24,90 €/m
Eco 16 Oberprofil einschl. weißen UV-geschützten Dichtungen auf selbstklebendem Rippenunterlegdichtung.			19,50 €/m

Formteile und Zubehör
SFP 16

Aluminium-Klemmdeckel für die Profile Standard, Iso und Eco 	5,50 €/m
Aluminium-Abschluss- und Tropfprofil unterer Abschluss mit Tropfnase 980 / 1.200 / 6.350 mm lang	3,90 €/m
Aluminium-Bremswinkel unterer Profilabschluss und Rutschsicherung	2,50 €/Stück
Aluminium-Wandabschlussprofil 120 mm einschl. weißer UV-geschützter Dichtung 2.050 / 3.050 / 4.100 / 6.100 mm lang 	13,90 €/m (Verbindungsplatte 3,90 €/Stück)
Aluminium-Seitenteile zweiteilig für Wandabschlussprofil einschl. Befestigungsschrauben 	11,90 €/Einheit
Aluminium-H-Sprosse H-Sprosse ohne Dichtungen 3.000 / 6.000 mm lang	8,90 €/m
Edelstahl-Unterprofil-Bohrschraube 4,8 x 32 mm für die Profile Standard, Iso und Klipp 3 Stück / m - Schraubenantrieb Torx	0,32 €/Stück
Edelstahl-Oberprofilschraube 6,5 x 25 mm für die Profile Standard und Iso. 3 Stück / m. Schlüsselweite 8 mm.	0,29 €/Stück
Edelstahl-Schraube 75A 6,5 x 75 mm für die Profile Standard, Iso und Eco zum Durchschrauben - 3 Stück / m - Schlüsselweite 8 mm	0,32 €/Stück
Querpfettendichtung weiße UV-geschütze Dichtung für Querpfetten 960 / 1.180 mm lang	8,50 €/m
Filta-Flo-Band luftdurchlässiges Klebeband 38 mm breit für unteren Plattenabschluss - 6,50 m Rolle	8,90 €/Rolle
Aluminium-Klebeband für alle Unterkonstruktionen und oberen Plattenabschluss - 100 m Rolle  50 mm breit 75 mm breit 100 mm breit	19,90 €/Rolle 25,90 €/Rolle 31,90 €/Rolle
Spezialsilikon metall- und kunststoffverträglich 310 ml Tube	12,90 €/Tube

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stegdoppelplatte
Juwel 16

Lagerware

Premiumqualität



kristallklar
ca. 80%
Lichtdurchlässigkeit

Einsatzbereiche:	Dach und Wand
Material:	Polycarbonat
UV-Schutz:	coextrudiert
Schlagfestigkeit:	**Hagelschlaggarantie bis 40 mm Korn**
Gewicht:	ca. 3,8 kg/m²
Isolierung:	2,5 W/m²K
Plattenlängen:	2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 mm
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	**glasklar wie Acryl**
	höchst hagelsicher
	schwerentflammbar Klasse B-s1,d0

Aluminium-Komplettprofile	**Mittelprofil**	**Randprofil**	
Standard 16 Ober- und Unterprofil ohne thermische Trennung einschl. weißen UV-geschützten Dichtungen.			21,90 €/m
Iso 16 Ober- und Unterprofil mit thermischer Trennung einschl. weißen UV-geschützten Dichtungen.			24,90 €/m
Eco 16 Oberprofil einschl. weißen UV-geschützten Dichtungen auf selbstklebendem Rippenunterlegdichtung.			19,50 €/m

Formteile und Zubehör
Juwel 16

Aluminium-Klemmdeckel für die Profile Standard, Iso und Eco 	5,50 €/m
Aluminium-Abschluss- und Tropfprofil unterer Abschluss mit Tropfnase 980 / 1.200 / 6.350 mm lang	3,90 €/m
Aluminium-Bremswinkel unterer Profilabschluss und Rutschsicherung	2,50 €/Stück
Aluminium-Wandabschlussprofil 120 mm einschl. weißer UV-geschützter Dichtung 2.050 / 3.050 / 4.100 / 6.100 mm lang	13,90 €/m (Verbindungsplatte 3,90 €/Stück)
Aluminium-Seitenteile zweiteilig für Wandabschlussprofil einschl. Befestigungsschrauben 	11,90 €/Einheit
Aluminium-H-Sprosse H-Sprosse ohne Dichtungen 3.000 / 6.000 mm lang	8,90 €/m
Edelstahl-Unterprofil-Bohrschraube 4,8 x 32 mm für die Profile Standard, Iso und Klipp 3 Stück / m - Schraubenantrieb Torx	0,32 €/Stück
Edelstahl-Oberprofilschraube 6,5 x 25 mm für die Profile Standard und Iso. 3 Stück / m. Schlüsselweite 8 mm.	0,29 €/Stück
Edelstahl-Schraube 75A 6,5 x 75 mm für die Profile Standard, Iso und Eco zum Durchschrauben - 3 Stück / m - Schlüsselweite 8 mm	0,32 €/Stück
Querpfettendichtung weiße UV-geschütze Dichtung für Querpfetten 960 / 1.180 mm lang	8,50 €/m
Filta-Flo-Band luftdurchlässiges Klebeband 38 mm breit für unteren Plattenabschluss - 6,50 m Rolle	8,90 €/Rolle
Aluminium-Klebeband für alle Unterkonstruktionen und oberen Plattenabschluss - 100 m Rolle  50 mm breit 75 mm breit 100 mm breit	19,90 €/Rolle 25,90 €/Rolle 31,90 €/Rolle
Spezialsilikon metall- und kunststoffverträglich 310 ml Tube	12,90 €/Tube

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.