Wichtiger Hinweis!

Temporäre Preis-Zuschläge auf dieses Gesamtprogramm

Aufgrund der geopolitischen Entwicklungen müssen wir bis auf weiteres folgende Zuschläge auf die angegebenen Preise berechnen:

Aluminium-Profiltafeln	**8%**
Zubehör Aluminium-Profiltafeln	**10%**
Stahl-Profilbleche	**8%**
Zubehör Stahl-Profilbleche	**10%**
Dachziegelprofile	**8%**
Zubehör Dachziegelprofile	**10%**
Fassadenpaneele	**8%**
Zubehör Fassadenpaneele	**10%**
Lichtplatten	**26%**
Zubehör Lichtplatten	**10%**
Stegplatten	**26%**
Zubehör Stegplatten	**10%**
Faserzement-Wellplatten Europa	**5%**
Zubehör Faserzement-Wellplatten Europa	**5%**
Faserzement-Wellplatten SWISSPEARL	**10%**
Zubehör Faserzement-Wellplatten SWISSPEARL	**10%**
Formteile	**10%**
Aluzink-Dachrinnen	**10%**
Befestigungsmaterial	**-----**
Licht- und Lüftungsfirste	**-----**

Für Anlieferungen berechnen wir ebenfalls bis auf weiteres folgenden Energiezuschlag:

regional	**29 €**
überregional	**95 €**

Stahl-Profilbleche
Du hast die Wahl

Standard	Premium
25 µm Polyester eine Lackierung mit Standard-Farbpigmenten	Lackierungen mit besonders beständigen Farbpigmenten
Stahlqualität rennomierter Hersteller	Stahlqualität SSAB (Schweden)
Profile teilweise ohne Wasserfalle und/oder Stützfuß	Profile mit Wasserfalle und/oder Stützfuß
Antikondensatvlies mit einer Wasseraufnahme bis 500 g/m²	Tropfschutzvlies mit einer Wasseraufnahme von ca. 900 g/m²
kurze bis mittlere Standzeiten	mittlere bis lange Standzeiten
	Formteile hergestellt aus spezieller Kantqualität

Diese Tabelle beinhaltet Angaben aufgrund unserer 35-jährigen Erfahrung mit Stahlprofilblechen.

Stahl-Profilbleche
Allgemeines

Stahl-Profilbleche sind stabil und günstig. Allerdings ist die Lebensdauer nicht mit der von Aluminium vergleichbar. Stahl-Profilbleche haben trotz Verzinkung und Beschichtung eine nur kurze bis mittlere Standzeit.

Für Gewerbe- und Industrieobjekte, Maschinenhallen, Wirtschaftsgebäude, Garagen, Carports, Überdachungen uvm. sind Stahl-Profilbleche einsetzbar.

Stahl-Profilbleche sind nicht ammoniak- und seeluftbeständig und daher für den Einsatz bei landwirtschaftlichen Gebäuden und an der Küste je nach Beschichtung nur eingeschränkt zu empfehlen. Ein Kontakt mit Dünge- und Futtermitteln sollte vermieden werden.





Welches Stahl-Profil passt zu Ihrem Gebäude? **Unsere Empfehlung siehe Rückseite!**

Oberflächen

Aluzink 185+ ist aufgrund des hohen Aluminiumanteils gegen Bewitterung unempfindlicher als Zink. Korrosivitätskategorie C4 für stark belastete atmosphärische Umgebungsbedingungen.

Der **25 µm Polyesterlack**, auch Kunststoffbeschichtung genannt, ist eine Beschichtung mit einer guten Farbbeständigkeit. Korrosivitätskategorie C3 für mäßig belastete atmosphärische Umgebungsbedingungen.

25 µm TopCoat ist eine polyesterbasierte Beschichtung mit sehr hochwertigen Farbpigmenten für eine sehr gute Farbbeständigkeit.
Korrosivitätskategorie C3 für mäßig belastete atmosphärische Umgebungsbedingungen.

50 µm GreenCoat (ausführliche Beschreibung siehe Dachziegelprofile!) ist eine organische, ökologische und nachhaltige Beschichtung auf einem Premium-Stahl von SSAB Swedish Steel. Sie besitzt eine sehr gute Farbbeständigkeit sowie Kratzfestigkeit und wird in die allerhöchste Korrosivitätskategorie C5+ für sehr stark belastete Umgebungsbedingungen eingestuft.

Tropfschutzvlies

Bei einschaligen Metalldächern ist die Kondensation von Wasserdampf, das sog. Schwitzwasser, häufig ein Problem. Die Lösung ist ein **Tropfschutzvlies**.



Das Tropfschutzvlies ist eine auf der Unterseite der Trapezprofile aufgebrachte feuchtigkeitsabsorbierende Schicht.
Diese bindet Kondenswasser und kann je nach Dachneigung ca. 0,7 bis 0,9 l Wasser pro m² aufnehmen. Das ist in den meisten Fällen ausreichend, um das unangenehme Abtropfen zu verhindern.

Damit die aufgenommene Feuchtigkeit rasch wieder an die Umgebungsluft abgegeben werden kann, ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Für eine Aufnahme großer oder weiterer Feuchtigkeitszufuhr, z.B. durch Tiere, Getreide, Wärmekollektoren etc. ist das Tropfschutzvlies nicht ausgelegt.

Stahl-Profilbleche
Unsere Empfehlungen

Sie haben sich letztendlich für ein Profilblech aus Stahl entschieden, wissen aber nicht, welche Profilform Sie wählen sollen? **Wir helfen Ihnen weiter!**

Für kleine Dächer empfehlen wir das Profil STP 20 oder S 20-138. An der Seitenüberdeckung besitzen beide Profile eine Wasserfalle gegen Kapillarwirkung und einen Stützfuß für eine montagefreundliche und sichere Verlegung. Es kann auf die Verbindung der Längsstöße mit Schrauben oder Nieten verzichtet werden.

Für große Dächer empfehlen wir das Profil S 35/190. Auch dieses besitzt an der Seitenüberdeckung eine Wasserfalle gegen Kapillarwirkung und einen Stützfuß für eine montagefreundliche und sichere Verlegung. Es kann auf die Verbindung der Längsstöße mit Schrauben oder Nieten verzichtet werden.
Das wohl bekannteste, günstigste und auch am häufigsten angebotene und eingesetzte Profil S 35/207 wir von uns wegen der fehlenden Wasserfalle und dem fehlenden Stützfuß an der Seitenüberdeckung für Dächer nicht unbedingt empfohlen.

Für kleine Wände und Fassaden empfehlen wir das Profil STP 20. Die feine Profilstruktur macht aus diesen Wänden keine typischen Blechkästen. Die Profile können für eine modernere Optik auch horizontal verlegt werden.

Für große Wände und Fassaden empfehlen wir die Profile STP 35 und S 35/207. Auch hier sollten Sie die Möglichkeit der optisch interessanten horizontalen Verlegung in Betracht ziehen.

Für Retrodächer und **alte Gebäude** empfehlen wir das Profil Siegener Pfanne 22. Dieses Profil erinnert an die typische Blecheindeckung der 30er bis 50er Jahre. Die breite Profilstruktur passt sehr gut zu älteren Gebäuden.

Stahl-Profilbleche
VK-Preisliste für den Fachhandel

Frachtfrei!*

Profile Lagerware	10 - 25 m²	26 - 50 m²	51 - 150 m²	Verfügbarkeit
STP 20 „25 µ TopCoat“ – 0,50 mm 	23,50 €/m²	19,95 €/m²	18,50 €/m²	**sofort**
STP 20 „25 µ TopCoat“ – 0,50 mm mit Premium-Tropfschutzvlies	28,45 €/m²	25,15 €/m²	23,40 €/m²	**sofort**
S 20/125 „50 µ Golden Oak“ – 0,75 mm nur für Wand und Fassade	38,90 €/m²	35,85 €/m²	33,70 €/m²	**sofort**

STP 20 Lagerlängen 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 und 7.000 mm. Zuschnitt 6,00 €/Stanzung.
S 20/125 Golden Oak Lagerlängen 2.000 und 3.000 mm. Kein Zuschnitt möglich.

Profile Kommissionsware	10 - 25 m²	26 - 50 m²	51 - 150 m²	Verfügbarkeit
STP 20 / Pfanne 22 / SWP 18 / STP 35 „25 µ TopCoat / Aluzink“ – 0,50 mm	24,80 €/m²	21,10 €/m²	19,50 €/m²	ca. 1 Woche
S 20/138 „25 µ Polyester“ – 0,50 mm	19,15 €/m²	15,95 €/m²	14,60 €/m²	ca. 3 Wochen
S 35/207 „25 µ Polyester“ – 0,50 mm	20,95 €/m²	17,60 €/m²	15,95 €/m²	ca. 3 Wochen
S 35/190 „25 µ TopCoat / Aluzink“ – 0,50 mm	26,35 €/m²	22,55 €/m²	20,85 €/m²	ca. 1 Woche
S 35/207 „25 µ Polyester“ – 0,63 mm	24,95 €/m²	20,85 €/m²	18,75 €/m²	ca. 3 Wochen
S 35/207 „25 µ Polyester“ – 0,75 mm	29,80 €/m²	24,80 €/m²	22,15 €/m²	ca. 3 Wochen
STP 20 / Pfanne 22 / SWP 18 / STP 35 S 35/190 „25 µ TopCoat / Aluzink“ – 0,60 mm und 0,75 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	ca. 1 Woche
Aufpreis 50 µm GreenCoat	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	
Aufpreis Premium-Tropfschutzvlies	+ 5,50 €/m²	+ 5,20 €/m²	+ 4,90 €/m²	
Aufpreis Standard-Antikondensvlies	+ 3,55 €/m²	+ 3,25 €/m²	+ 2,95 €/m²	

Kurzlängenzuschlag < 2.000 mm 4,00 €/Platte.

Zubehörpreise – siehe technische Datenblätter.

*** Bedingungen siehe Logistik.**

Logistik

Anlieferungen in NDS, HB, HH Süd und NRW Nord (regional)

Die Lieferung erfolgt in Bremen, Hamburg bis an die Elbe sowie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis zu der Breitenlinie Münster-Detmold-Goslar **frei Baustelle oder Lager** unabgeladen (ausgenommmen Inseln ohne Brückenanbindung).
Faserzement-Wellplatten ab 100 m² werden entladen! Abladung anderer Produkte auf Anfrage.

Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil (ausgenommen Lagerware – Mindestabnahme bis 12 m Länge 3 Platten/Profil).

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 89 €/Paket.

Anlieferungen überregional bundesweit

350 € Frachtkostenpauschale. Die Lieferung erfolgt unabgeladen.

Nicht alle Produkte sind überregional lieferbar! Eine Lieferung von Aluzink-Dachrinnen ist nicht möglich. Ebenso Aluminium- und Stahl-Profiltafeln sowie Licht- und Stegplatten > 3 m Länge.

Mindestabnahme von Profiltafeln 3 Platten/Profil.

Verpackungskosten 89 € (ausgenommen Faserzement-Wellplatten).

Abholungen ab Werk Harpstedt

Lagerware ist nach vorheriger Anmeldung **sofort abholbereit**! Eine Mindestabnahmemenge gibt es nicht.

Kommissionsware ist erst nach Fertigmeldung abholbereit. Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil.

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 89 €/Paket.

Grundsätzliche Bedingungen

Die Abrechnung aller Profile erfolgt nach Plattenbreite.

Kleinmengenzuschlag unter 50 m² + 59 € (entfällt bei Abholung von Lagerware ab Werk Harpstedt).

Kleinstmengenzuschlag unter 10 m² zusätzlich + 59 € (entfällt bei Abholung ab Werk Harpstedt).

UV-Schutzverpackung für Licht- und Stegplatten 19,50 €/Paket.

Einwegpaletten 9,50 € pro angefangene 50 m² (nur bei Faserzement-Wellplatten).

Eventuelle Kurz- und Fixlängenzuschläge sowie Schnittkosten siehe VK-Preislisten.

Ausschließliche Zubehörbestellung unter 350 € Netto-Auftragswert + 59 €/Lieferung (entfällt bei Abholung).

Logistikpauschale 36,50 €/Auftrag.

Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer.

Desweiteren gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gültig ab März 2025. Änderungen vorbehalten.

Müller Aluminium-Handel GmbH - Allensteiner Straße 8 - D-27243 Harpstedt
Telefon +49 (0) 42 44 / 88 88 - Fax +49 (0) 42 44 / 88 77 - E-Mail: info@mueller-alu.de

Stahl-Trapezprofil
STP 20

(auch mit Tropfschutzvlies)

Lagerware

Premiumqualität

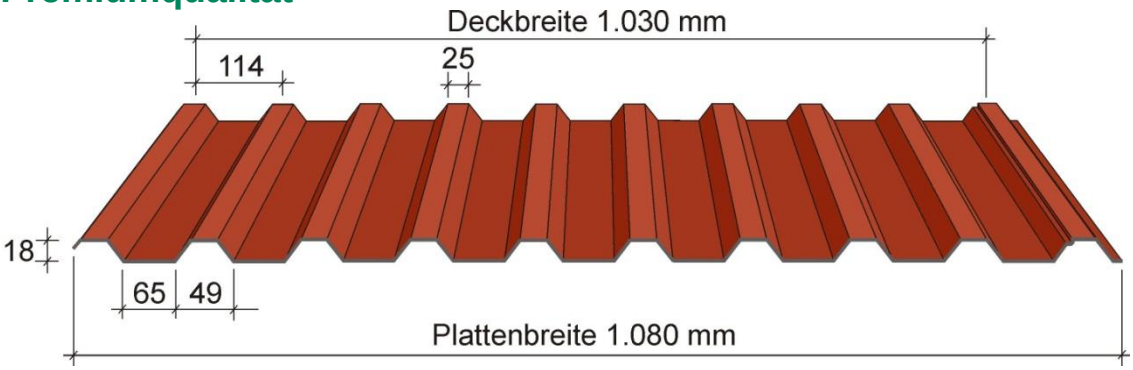

Wasserfalle und Stützfuß an der Seitenüberlappung

16 nussbraun

04 ziegelrot

15 rotbraun


30 anthrazitgrau*

20 chromoxidgrün

Einsatzbereiche:	Dach, Wand und Fassade
Oberfläche:	25 µm TopCoat
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicke:	0,5 mm
Gewicht:	ca. 4,8 kg/m²
Plattenlängen:	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 mm Zuschnitt möglich!
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack
	Stützfuß für eine stabile Seitenüberlappung
	Wasserfalle an der Seitenüberlappung

*** auch mit Premium-Tropfschutzvlies**



Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 65 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,30 €/Stück	-,39 €/Stück

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
STP 20

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 **Ortgangprofil**  **Pultdachabschluss**  **Eckwinkel**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)  **Kehle** (Dachneigungen angeben)	18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)  **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)  **Sockelprofil**	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
Stahl-Flachtafel 1.230 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.030 mm lang. große Sicke (oben)  kleine Sicke (unten)	4,50 €/Stück
Lichtplatte STP 20 PVC-hart hochtransparent schlagzäh Plattenlängen bis 7.000 mm	29,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
S 20/125 Golden Oak

(Deckelschalung-Optik)

Lagerware

Premiumqualität

Nie wieder Holz streichen!

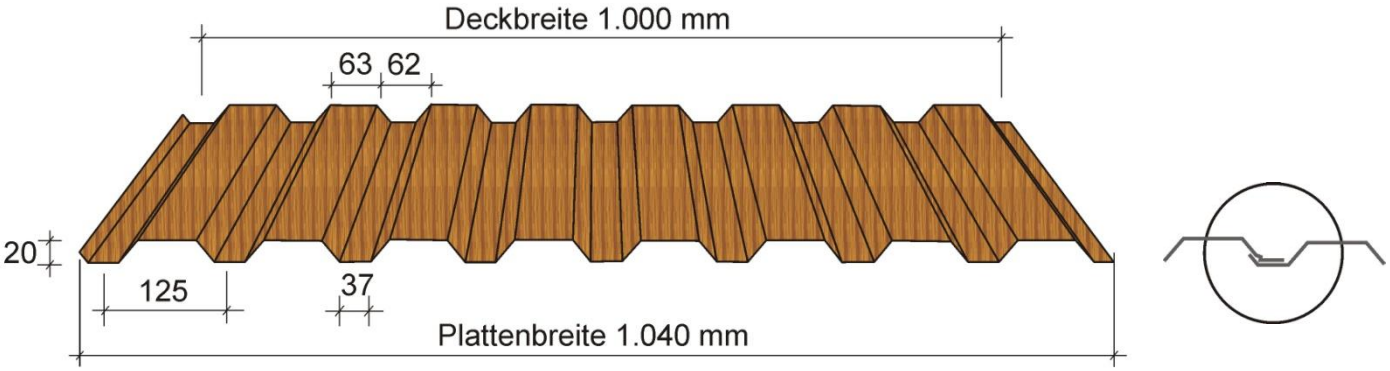

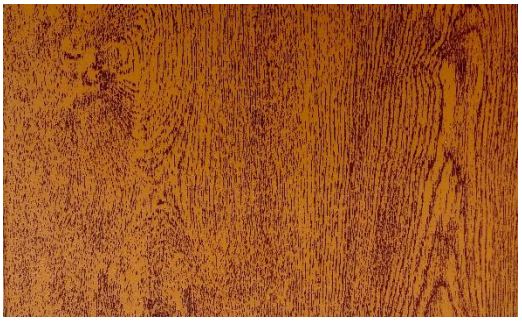

02 Golden Oak

Einsatzbereiche:	Wand und Fassade
Oberfläche:	50 µm zweischichtiger Strukturlack
Stahlqualität:	S320GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicke:	0,75 mm
Gewicht:	ca. 7,4 kg/m²
Plattenlängen:	2.000 / 3.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	**sofort**
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack

Befestigung auf Holz		**blank**	**farbig**
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage.		-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage.		-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung		9,95 €/Stück	

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
S 20/125 Golden Oak

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 **Eckwinkel**	12,50 €/m (Stücklänge 3.000 mm)
 **Sockelprofil**	10,50 €/m (Stücklänge 3.000 mm)
Stahl-Flachtafel 1.245 mm breit	30,30 €/m² (Stücklänge 3.000 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.030 mm lang. große Sicke (oben)  kleine Sicke (unten)	4,50 €/Stück
Lichtplatte 20/125 PVC-hart hochtransparent erhöht schlagzäh  Plattenlängen bis 6.000 mm	39,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
S 20/138 für Dach

(auch mit Antikondensvlies)

Standardqualität

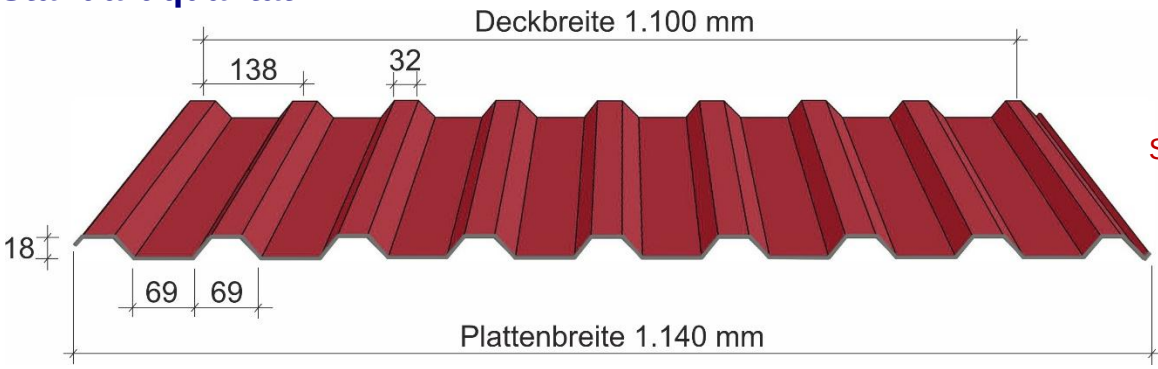

Wasserfalle und Stützfuß an der Seitenüberlappung

16 nussbraun*

04 ziegelrot**

15 rotbraun


30 anthrazitgrau

10 grauweiß***

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

* nur in 0,75 mm Dicke
** nur in 0,5 und 0,75 mm Dicke
*** nur in 0,63 und 0,75 mm Dicke

Weitere Farbtöne auf Anfrage!

Einsatzbereich:	Dach (Wand auf Anfrage)
Oberfläche:	25 µm Polyesterlack
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,5 / 0,63 / 0,75 mm
Gewicht:	ca. 4,6 / 5,8 / 6,8 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 10.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 3 Wochen
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack
	Stützfuß für eine stabile Seitenüberlappung
	Wasserfalle an der Seitenüberlappung
	Standard-Antikondensvlies optional



Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 65 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm. 	-,30 €/Stück	-,39 €/Stück

Je nach Pfettenabstand und Dachgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
S 20/138 für Dach

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 **Ortgangprofil**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Pultdachabschluss**	
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)	
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)	
Stahl-Flachtafel 1.250 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.100 mm lang. große Sicke (oben)  kleine Sicke (unten)	4,50 €/Stück
Lichtplatte 20/138 PVC-hart hochtransparent schlagzäh Plattenlängen bis 6.000 mm	24,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
STP 20 für Dach

(auch mit Tropfschutzvlies)

Premiumqualität

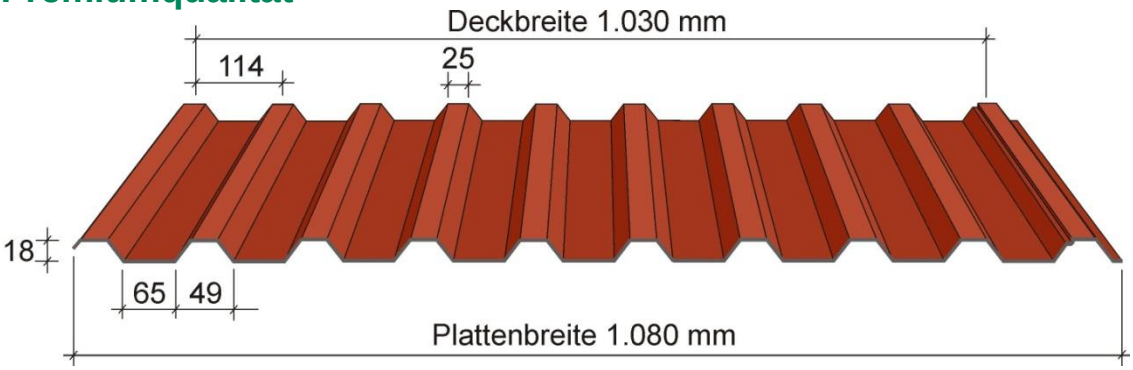

Wasserfalle und Stützfuß an der Seitenüberlappung

16 nussbraun

04 ziegelrot

15 rotbraun

32 graphitschwarz

30 anthrazitgrau

10 grauweiß

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

Aluzink 185+

Einsatzbereich:	Dach
Oberfläche:	Aluzink, 25 µm TopCoat, **50 µm GreenCoat**
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,5 / 0,6 / 0,75 mm
Gewicht:	ca. 4,8 / 5,8 / 7,2 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 1 Woche
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack
	Stützfuß für eine stabile Seitenüberlappung
	Wasserfalle an der Seitenüberlappung
	Premium-Tropfschutzvlies optional



Weitere Farbtöne und GreenCoat auf Anfrage!

Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 65 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,30 €/Stück	-,39 €/Stück

Je nach Pfettenabstand und Dachgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
STP 20 für Dach

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	**farbig**
 **Ortgangprofil**  **Pultdachabschluss**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)  **Kehle** (Dachneigungen angeben)	18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)  **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
Stahl-Flachtafel 1.230 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.030 mm lang. große Sicke (oben)  kleine Sicke (unten)	4,50 €/Stück
Lichtplatte STP 20 PVC-hart hochtransparent schlagzäh Plattenlängen bis 7.000 mm	29,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
STP 20 für Wand

Premiumqualität

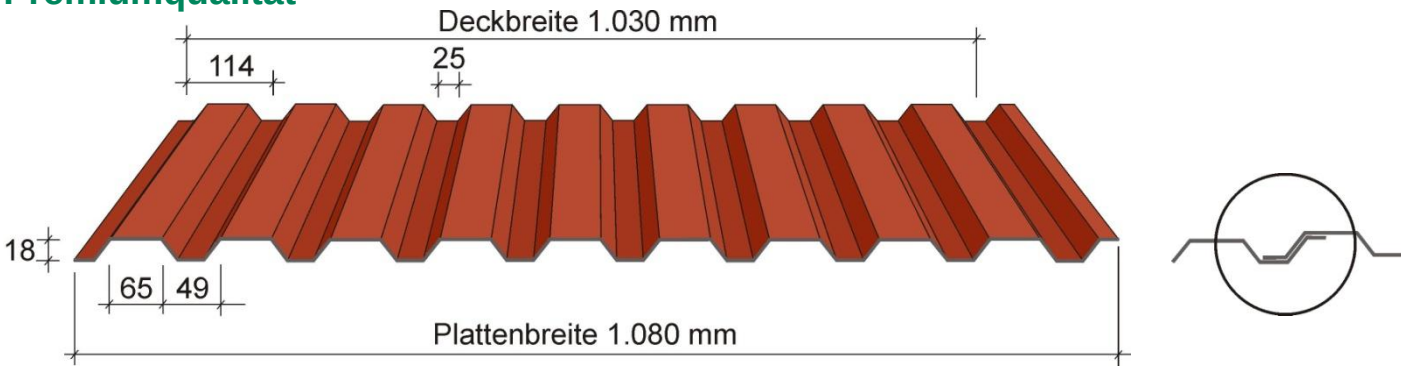

16 nussbraun

04 ziegelrot

15 rotbraun

32 graphitschwarz


30 anthrazitgrau


10 grauweiß

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

Einsatzbereich:	Wand und Fassade
Oberfläche:	25 µm TopCoat oder **50 µm GreenCoat**
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,5 / 0,6 / 0,75 mm
Gewicht:	ca. 4,8 / 5,8 / 7,2 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 1 Woche
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack

Weitere Farbtöne und GreenCoat auf Anfrage!

Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage. 	-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung 	9,95 €/Stück	

Je nach Riegelabstand und Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
STP 20 für Wand

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 **Eckwinkel**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Sockelprofil**	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
Stahl-Flachtafel 1.230 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.030 mm lang. große Sicke (oben)  kleine Sicke (unten)	4,50 €/Stück
Lichtplatte STP 20 PVC-hart hochtransparent schlagzäh  Plattenlängen bis 7.000 mm	29,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
S 35/207 für Dach

(auch mit Antikondensvlies)

Standardqualität

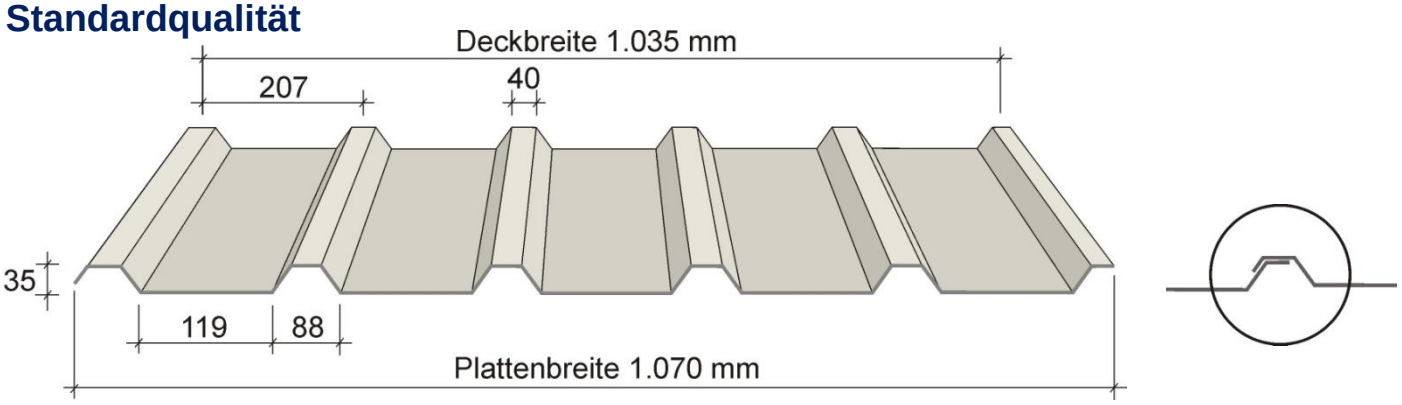

16 nussbraun*

04 ziegelrot**

15 rotbraun

30 anthrazitgrau

10 grauweiß***

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

* nur in 0,75 mm Dicke
** nur in 0,5 und 0,75 mm Dicke
*** nur in 0,63 und 0,75 mm Dicke

Weitere Farbtöne auf Anfrage!

Einsatzbereich:	Dach
Oberfläche:	25 µm Polyesterlack
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,50 / 0,63 / 0,75 mm
Gewicht:	ca. 4,8 / 6,2 / 7,3 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 3 Wochen
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack
	Standard-Antikondensvlies optional



Achtung! Bei diesem Profil kann es in der Materialdicke 0,5 mm produktionsbedingt zu Spannungen und somit leichter Beulenbildung und/oder Randwelligkeit kommen. Dieses stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,36 €/Stück	-,45 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 80 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,36 €/Stück	-,45 €/Stück

Je nach Pfettenabstand und Dachgröße beträgt die Befestigungsanzahl 3-5 Stück/m².

Formteile und Zubehör
S 35/207 für Dach

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 **Ortgangprofil**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Pultdachabschluss**	
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)	
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)	
Stahl-Flachtafel 1.245 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.035 mm lang. große Sicke (oben) kleine Sicke (unten) 	4,50 €/Stück
Lichtplatte 35/207 Ondex biaxial gereckt kristallklar absolut hagelsicher + UV-beständig  Plattenlängen bis 8.000 mm	25,90 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
S 35/207 für Wand

Standardqualität

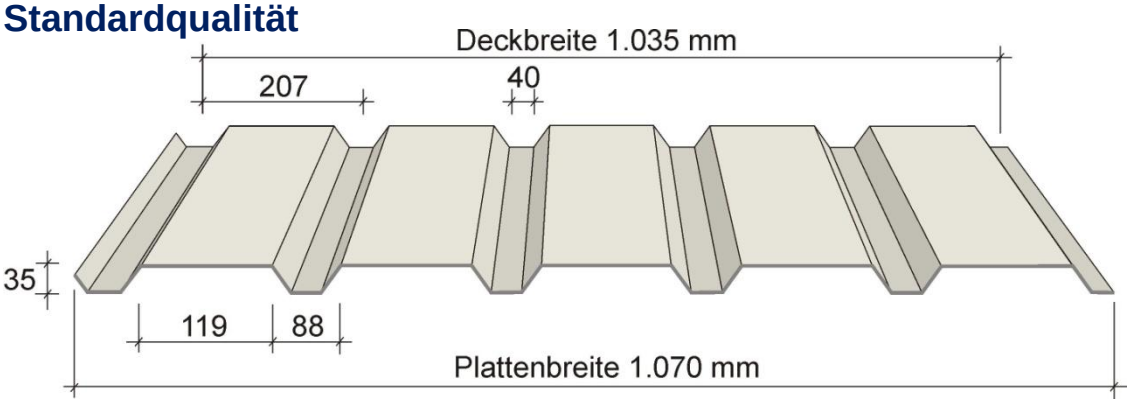



16 nussbraun*

04 ziegelrot**

15 rotbraun

30 anthrazitgrau

10 grauweiß***

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

Einsatzbereich:	Wand und Fassade
Oberfläche:	25 µm Polyesterlack
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,50 / 0,63 / 0,75 mm
Gewicht:	ca. 4,8 / 6,2 / 7,3 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 3 Wochen
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack

* nur in 0,75 mm Dicke
** nur in 0,5 und 0,75 mm Dicke
*** nur in 0,63 und 0,75 mm Dicke

Weitere Farbtöne auf Anfrage!

Achtung! Bei dem Profil 35/207 kann es in der Materialdicke 0,5 mm produktionsbedingt zu Spannungen und somit leichter Beulenbildung und/oder Randwelligkeit kommen. Dieses stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Befestigung auf Holz	blank	farbig
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage. 	-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung 	9,95 €/Stück	

Je nach Riegelabstand und Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 3-5 Stück/m².

Formteile und Zubehör
S 35/207 für Wand

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 **Eckwinkel**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Sockelprofil**	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
Stahl-Flachtafel 1.245 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.035 mm lang. große Sicke (oben) kleine Sicke (unten) 	4,50 €/Stück
Lichtplatte 35/207 Ondex biaxial gereckt kristallklar absolut hagelsicher + UV-beständig  Plattenlängen bis 8.000 mm	25,90 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
S 35/190 für Dach

(auch mit Tropfschutzvlies)

Premiumqualität

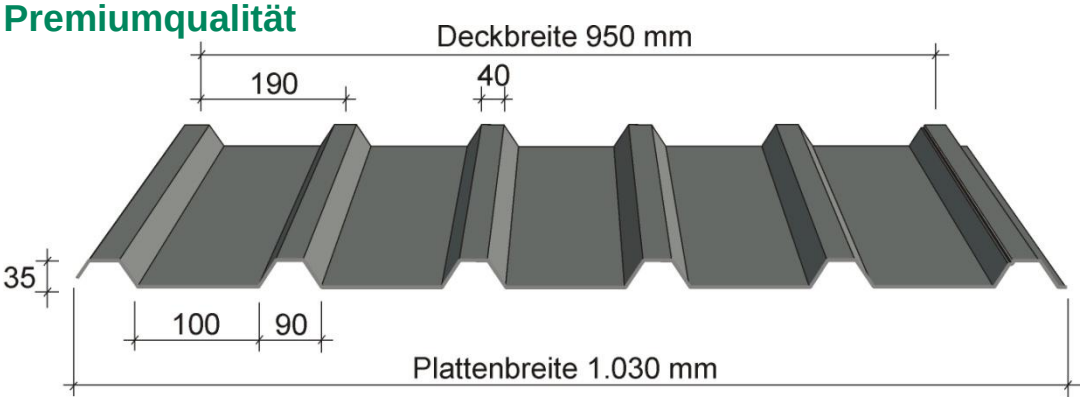

Wasserfalle und Stützfuß an der Seitenüberlappung

16 nussbraun

04 ziegelrot

15 rotbraun

32 graphitschwarz


30 anthrazitgrau

10 grauweiß

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

Aluzink 185+

Einsatzbereich:	Dach
Oberfläche:	Aluzink, 25 µm TopCoat, **50 µm GreenCoat**
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,5 / 0,6 / 0,75 mm
Gewicht:	ca. 5,2 / 6,2 / 7,8 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 1 Woche
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack
	Stützfuß für eine stabile Seitenüberlappung
	Wasserfalle an der Seitenüberlappung
	Premium-Tropfschutzvlies optional



Weitere Farbtöne und GreenCoat auf Anfrage!

Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,36 €/Stück	-,45 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 80 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,36 €/Stück	-,45 €/Stück

Je nach Pfettenabstand und Dachgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
S 35/190 für Dach

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 **Ortgangprofil**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Pultdachabschluss**	
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)	
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)	
Stahl-Flachtafel 1.230 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 950 mm lang. große Sicke (oben) kleine Sicke (unten) 	4,50 €/Stück
Lichtplatte 35/190 PVC-hart hochtransparent schlagzäh Plattenlängen bis 7.000 mm	29,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
STP 35 für Dach

(auch mit Tropfschutzvlies)

Premiumqualität

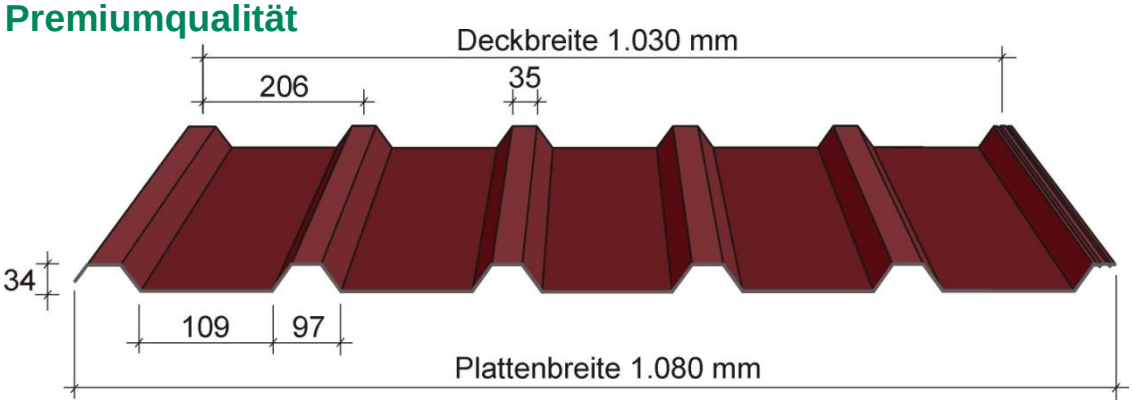

Wasserfalle an der Seitenüberlappung

16 nussbraun

04 ziegelrot

15 rotbraun

32 graphitschwarz


30 anthrazitgrau

10 grauweiß

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

Aluzink 185+

Einsatzbereich:	Dach
Oberfläche:	Aluzink, 25 µm TopCoat, **50 µm GreenCoat**
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,5 / 0,6 / 0,75 mm
Gewicht:	ca. 4,8 / 5,8 / 7,2 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 1 Woche
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack
	Wasserfalle an der Seitenüberlappung
	Premium-Tropfschutzvlies optional

Weitere Farbtöne und GreenCoat auf Anfrage!

Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,36 €/Stück	-,45 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 80 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,36 €/Stück	-,45 €/Stück

Je nach Pfettenabstand und Dachgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
STP 35 für Dach

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	**farbig**
 **Ortgangprofil**  **Pultdachabschluss**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)  **Kehle** (Dachneigungen angeben)	18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)  **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
Stahl-Flachtafel 1.230 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.030 mm lang. große Sicke (oben) kleine Sicke (unten) 	4,50 €/Stück
Lichtplatte STP 35 PVC-hart hochtransparent schlagzäh Plattenlängen bis 7.000 mm	29,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
STP 35 für Wand

Premiumqualität

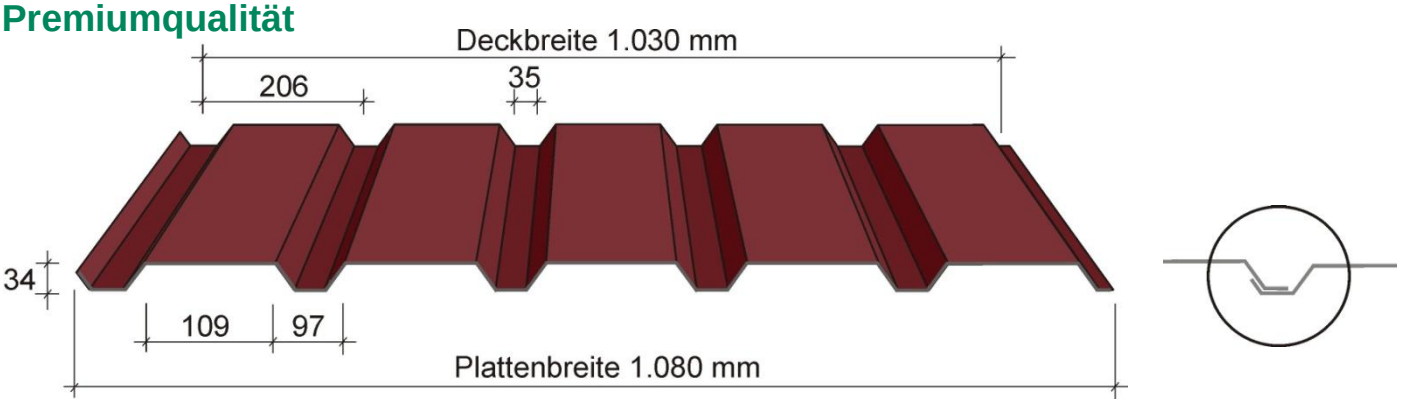

16 nussbraun

04 ziegelrot

15 rotbraun

32 graphitschwarz


30 anthrazitgrau

10 grauweiß

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

Einsatzbereich:	Wand und Fassade
Oberfläche:	25 µm TopCoat oder **50 µm GreenCoat**
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,5 / 0,6 / 0,75 mm
Gewicht:	ca. 4,8 / 5,8 / 7,2 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 1 Woche
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack

Weitere Farbtöne und GreenCoat auf Anfrage!

Befestigung auf Holz	blank	farbig
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage. 	-,32 €/Stück	-,41 €/Stück
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung 	9,95 €/Stück	

Je nach Riegelabstand und Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
STP 35 für Wand

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 **Eckwinkel**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Sockelprofil**	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
Stahl-Flachtafel 1.230 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.030 mm lang. große Sicke (oben) kleine Sicke (unten) 	4,50 €/Stück
Lichtplatte STP 35 PVC-hart hochtransparent schlagzäh Plattenlängen bis 7.000 mm	29,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Trapezprofil
Siegener Pfanne 22 für Dach

(auch mit Tropfschutzvlies)

Premiumqualität

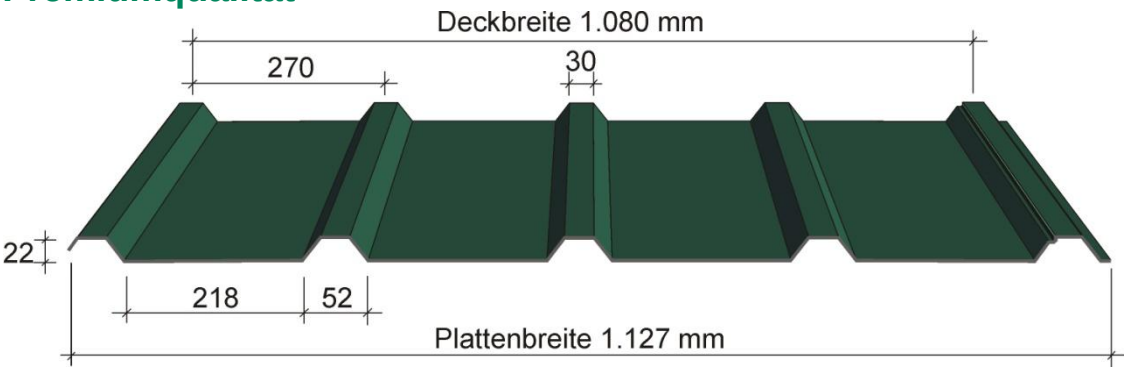

Wasserfalle und Stützfuß an der Seitenüberlappung



16 nussbraun

04 ziegelrot

15 rotbraun

32 graphitschwarz


30 anthrazitgrau

10 grauweiß

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

Aluzink 185+

Einsatzbereich:	Dach und Fassade
Oberfläche:	Aluzink, 25 µm TopCoat, **50 µm GreenCoat**
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,5 / 0,6 / 0,75 mm
Gewicht:	ca. 4,6 / 5,5 / 6,8 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 1 Woche
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack
	Stützfuß für eine stabile Seitenüberlappung
	Wasserfalle an der Seitenüberlappung
	Premium-Tropfschutzvlies optional



Weitere Farbtöne und GreenCoat auf Anfrage!

Befestigung auf Holz	**blank**	**farbig**
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 65 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,30 €/Stück	-,39 €/Stück

Je nach Pfettenabstand und Dachgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
Siegener Pfanne 22 für Dach

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	**farbig**
 **Ortgangprofil**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Pultdachabschluss**	
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)	18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Kehle** (Dachneigungen angeben)	
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)	
Stahl-Flachtafel 1.230 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.080 mm lang. große Sicke (oben) kleine Sicke (unten) 	4,50 €/Stück
Lichtplatte Siegener Pfanne 22 PVC-hart hochtransparent schlagzäh Plattenlängen bis 7.000 mm	29,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Wellprofil
SWP 18

(auch mit Tropfschutzvlies)

Premiumqualität

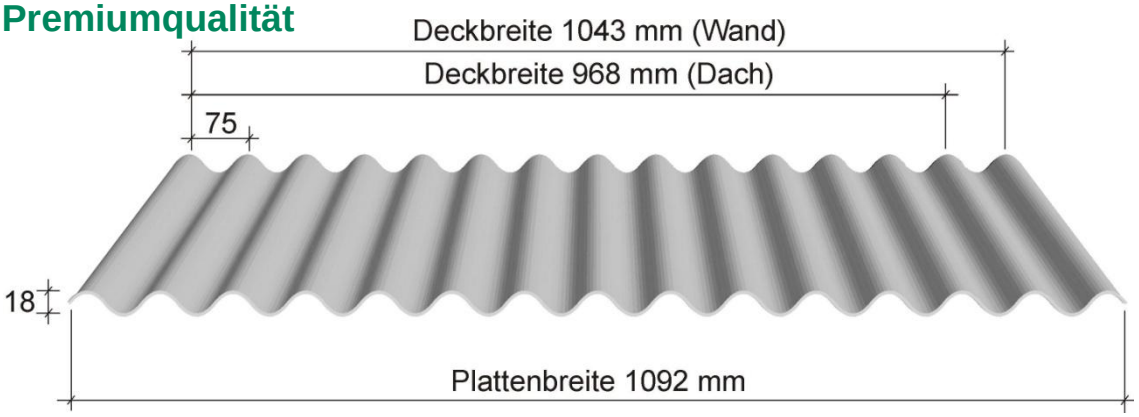





16 nussbraun

04 ziegelrot

15 rotbraun

32 graphitschwarz


30 anthrazitgrau

10 grauweiß

06 silbermetallic

20 chromoxidgrün

Aluzink 185+

Einsatzbereiche:	Dach, Wand und Fassade
Oberfläche:	Aluzink, 25 µm TopCoat, **50 µm GreenCoat**
Stahlqualität:	S280GD + 275 g/m² Verzinkung
Materialdicken:	0,5 / 0,6 mm
Gewicht:	ca. 4,7 / 5,7 kg/m²
Plattenlängen:	500 – 12.000 mm
max. Stützweite:	gemäß Belastungstabelle
Verfügbarkeit:	ca. 1 Woche
Besonderheiten:	Rückseitenschutzlack

Premium-Tropfschutzvlies optional



Weitere Farbtöne und GreenCoat auf Anfrage!

Befestigung auf Holz	blank	farbig
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage. 	-,20 €/Stück	-,23 €/Stück
Aluminium-Kalotte Aluminium-Kalotte mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung für Obergurtmontage.	-,29 €/Stück	-,38 €/Stück
Edelstahl-Schneidschraube Edelstahl-Schraube 6,5 x 65 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.	-,30 €/Stück	-,39 €/Stück

Je nach Pfetten-/Riegelabstand und Dach-/Wandgröße beträgt die Befestigungsanzahl 4-6 Stück/m².

Formteile und Zubehör
SWP 18

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 **Ortgangprofil**  **Pultdachabschluss**  **Eckwinkel**	10,50 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Flachfirsthaube** (Dachneigung angeben)  **Kehle** (Dachneigungen angeben)	18,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
 **Rinneneinlauf** (unter 7° Dachneigung)  **Wandanschluss** (evtl. Dachneigung angeben)  **Sockelprofil**	8,95 €/m (Stücklänge 2.500 mm)
Stahl-Flachtafel 1.230 mm breit	25,30 €/m² (Stücklänge 2.500 mm)
Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen. 	-,22 €/Stück
Profilfüllerleiste aus Polyäthylenschaum zum Schließen der Sicken – 1.043 mm lang.	4,50 €/Stück
Lichtplatte 18/75 PVC-hart hochtransparent schlagzäh Plattenlängen bis 7.000 mm	29,95 €/m²

Gültig ab März 2025. Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen vorbehalten.